
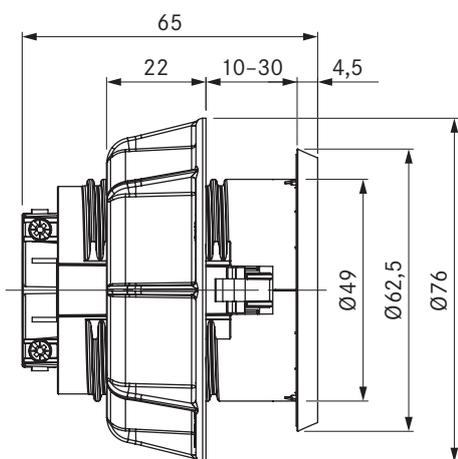


USTJ / USTJAB

BORA розетка типа J / BORA Розетка типа J в версии All Black

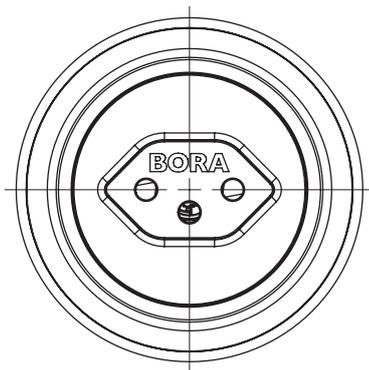

технические характеристики

Напряжение питающей сети	220–240 В
Минимальная защита предохранителями	10 А (тип J)
Размеры (диаметр)	Ø 76 x 60,5 мм
Габариты (ШxГxВ) передней панели	Ø 62,5 x 4,5 мм

Описание изделия

- Возможность подключения небольших кухонных приборов
- Подходит для СН, LI
- Установочное кольцо входит в комплект поставки
- Встроенный соединительный кабель длиной 2 м
- Единый диаметр отверстия в панели
- соответствующие принадлежности
- комплектная система BORA

Комплект поставки

- Розетка USTJ
- Соединительный кабель с разъемом в зависимости от страны продажи, 2 м



Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Только для установки в кухонные шкафы с передней панелью толщиной от 10 до 30 мм.
- Отверстие диафрагмы Ø 50 ± 0,5 мм

USTG / USTGAB

BORA розетка типа G / BORA Розетка типа G в версии All Black

BORA

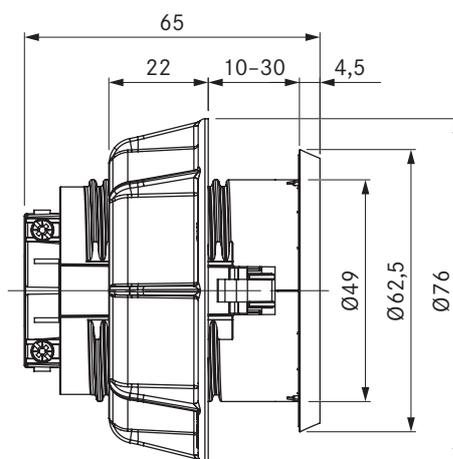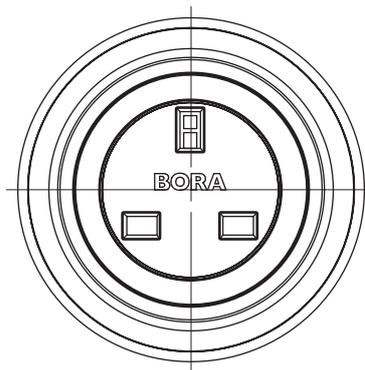

технические характеристики

Напряжение питающей сети	220–240 В
Минимальная защита предохранителями	13 А (тип G)
Размеры (диаметр)	Ø 76 x 60,5 мм
Габариты (ШxГxВ) передней панели	Ø 62,5 x 4,5 мм

Описание изделия

- Возможность подключения небольших кухонных приборов
- Подходит для UK, AE, SG
- Установочное кольцо входит в комплект поставки
- Встроенный соединительный кабель длиной 2 м
- Единый диаметр отверстия в панели
- соответствующие принадлежности
- комплектная система BORA

Комплект поставки

- Розетка USTG
- Соединительный кабель с разъемом в зависимости от страны продажи, 2 м

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Только для установки в кухонные шкафы с передней панелью толщиной от 10 до 30 мм.
- Отверстие диафрагмы Ø 50 ± 0,5 мм