
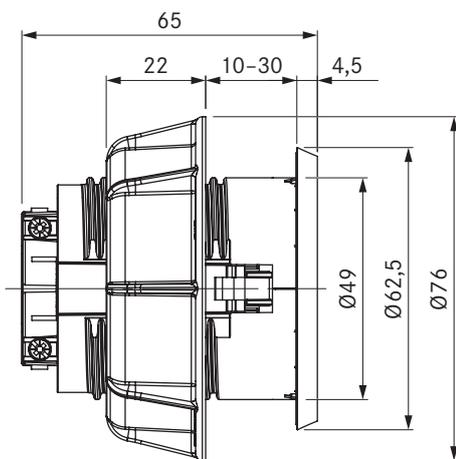


USTL / USTLAB

BORA розетка типа L /
BORA Розетка типа L в версии All Black

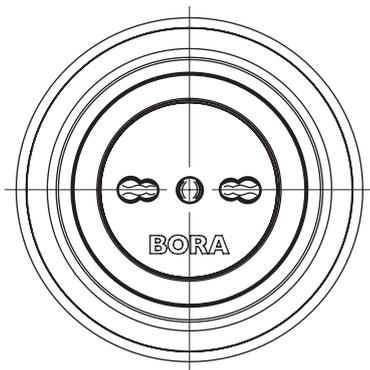

технические характеристики

Напряжение питающей сети	220-240 В
Минимальная защита предохранителями	16 А (тип L)
Размеры (диаметр)	Ø 76 x 60,5 мм
Габариты (ШxГxВ) передней панели	Ø 62,5 x 4,5 мм

Описание изделия

- Возможность подключения небольших кухонных приборов
- Подходит для IT, SM
- Установочное кольцо входит в комплект поставки
- Встроенный соединительный кабель длиной 2 м
- Единый диаметр отверстия в панели
- соответствующие принадлежности
- комплектная система BORA

Комплект поставки



- Розетка USTL
- Соединительный кабель с разъемом в зависимости от страны продажи, 2 м

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Только для установки в кухонные шкафы с передней панелью толщиной от 10 до 30 мм.
- Отверстие диафрагмы Ø 50 ± 0,5 мм

HIW1

BORA индукционная сковорода вок

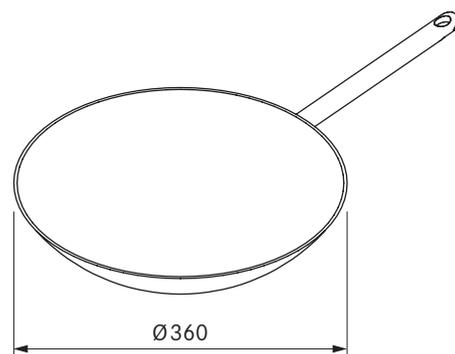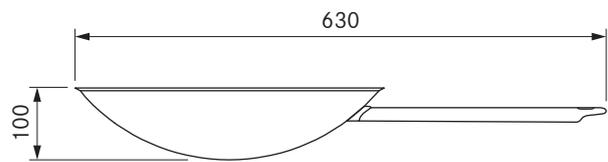

технические

характеристики

Размеры (диаметр)	Ø 360 мм
Материал	Многослойный материал со специальным легированием
Материал поверхности	Silvinox®
Емкость	прибл. 6 л

Описание изделия

- Пригодный для индукционных устройств
- Многослойный материал с особым легированием
- Ручка из высококачественной нержавеющей стали
- соответствующие принадлежности

Комплект поставки

- Индукционная сковорода-вок BORA HIW1