
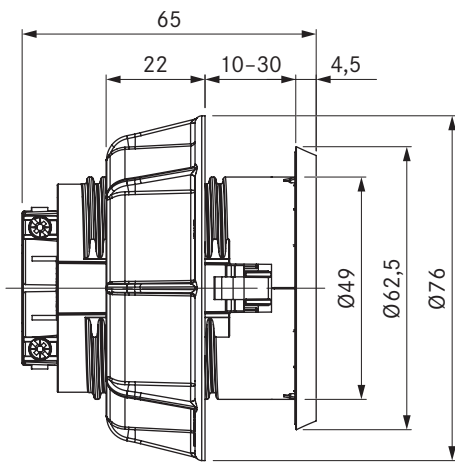


USTL / USTLAB

BORA uttag typ L / BORA uttag Typ L All Black

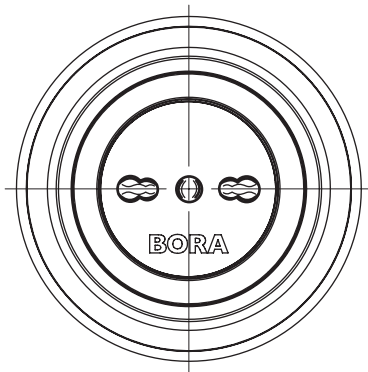

Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Säkring minst	16 A (typ L)
Mått (diameter)	Ø 76 x 60,5 mm
Mått (BxDxH) frontplatta	Ø 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivning

- Anslutningsmöjlighet för elektriska köksapparater
- Passar för IT, SM
- Mellanring medföljer
- 2 m lång integrerad anslutningskabel
- Enhetlig håldiameter
- matchande tillbehör
- Komplet BORA-system

Leveransomfång



- Uttag USTL
- Anslutningskabel med landspecifik stickkontakt 2 m

Produkt- och planeringsanvisningar

- Uteslutande för inbyggnad i köksskåp med en frontjocklek från 10 mm till 30 mm
- Hålbörning Ø 50 ±0,5 mm

HIW1

BORA induktions-wokpanna

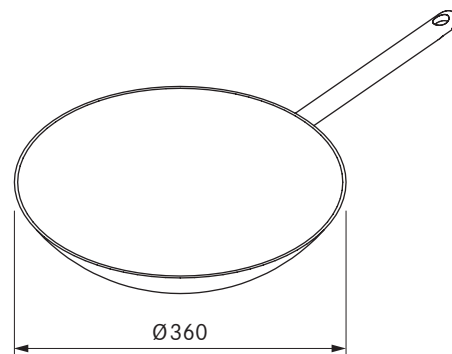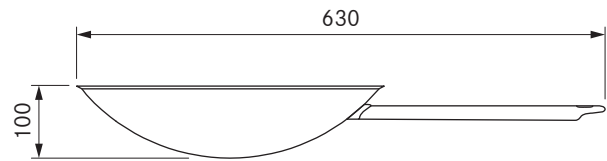

Tekniska data

Mått (diameter)	Ø 360 mm
Material	Flerskiktmaterial fram till randen med speciell legering
Material yta	Silvinox®
Kapacitet	ca 6 l

Produktbeskrivning

- Induktionsfunktionell
- Flerskiktmaterial med speciell legering
- Handtag av högkvalitativt rostfritt stål
- matchande tillbehör

Leveransomfång

- BORA induktions-wokpanna HIW1