


Vitrocerámica Hyper BORA con 2 zonas de cocción 1 anillo/2 anillos

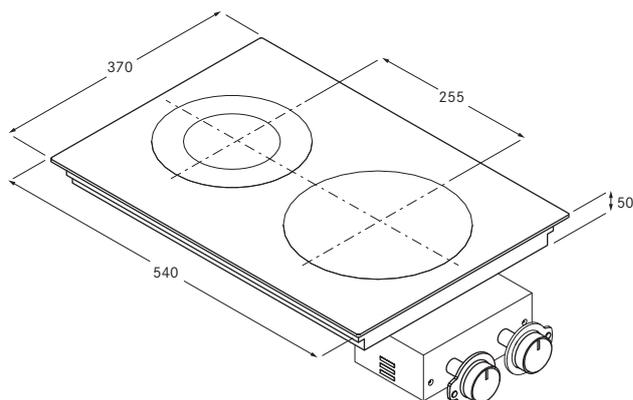

Datos técnicos

Tensión de conexión	380 - 415 V 2 N
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	5,1 kW
Rango de potencia máxima	5,1 kW
Fusible mínimo	2 x 16 A
Regulación de potencia	1-9, gradual (conexión de 2 anillos/ Hyper)
Peso (incl. accesorios/embalaje)	9,1 kg
Material de la superficie	SCHOTT CERAN®
Cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	370x540x50 mm
Zona de cocción de 1 anillos delantera	2100 W
Nivel Hyper Ø 235 mm	3200 W
Zona de cocción de 2 anillos trasera	800 / 1900 W
Ø 120 / 200 mm	

Descripción del producto

- Vitrocerámica Hyper con nivel Hyper / 2 anillos
- Ahorro de tiempo gracias a los tiempos de calentamiento más breves de la zona de cocción delantera
- Indicador de calor residual
- Dispositivo de seguridad para niños

Volumen de suministro

- Vitrocerámica Hyper PCH2
- Caja de distribución con electrónica de mando PCHSK2 (manguito regulador de potencia, mando selector, placas de compensación)
- Guía y correas de montaje
- Rasqueta
- Plantilla de perforación
- Juego de placas de compensación de altura
- Instrucciones de uso y montaje
- Cable de alimentación

Accesorios

(disponibles por separado)

- Prolongación del cable de 100 cm PCKV10