



LSZSW / LSZMG / LSZRG



Candeeiro suspenso Stars circular triplo - preto
Candeeiro suspenso Stars circular triplo - verde musgo
Candeeiro suspenso Stars circular triplo - rosa dourado

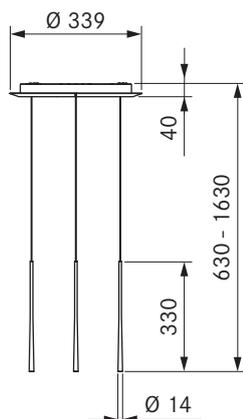

Dados técnicos

Tipos de candeeiros	Candeeiro suspenso
Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50 - 60 Hz
Consumo de energia máximo	10,5 W
Borne de ligação	5 pólo
Controlo de iluminação	Botão de pressão / DALI
Regulável	Sim
Lâmpada	LED
Cor da luz	Branco quente
Temperatura da cor	2700 K
Índice de restituição de cores (Ra)	CRI > 90
Fluxo luminoso	690 lm
Ângulo de feixe direto	46°
Vida útil	> 50000 h
Ciclos de ligação	min. 50000
Material da superfície	Metal / Plástico
Classe de proteção	1
Tipo de proteção	IP 20
Dimensões da caixa do teto (P x A)	393 x 40 mm
Dimensões do corpo do candeeiro (P x A)	14 x 330 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	3,6 kg
Consumo de energia em modo de espera	< 0,5 W

Descrição do produto

- Ajustável em altura individualmente sem ferramentas
- DALI controlável

Âmbito de fornecimento

- Candeeiro suspenso Stars circular triplo
- Instruções de utilização e montagem
- Molde de perfuração

Instruções sobre produtos e planeamento

- Os elementos de montagem devem ser fornecidos pelo cliente