


LSASW / LSAMG / LSARG



Candeeiro suspenso Stars montagem - preto

Candeeiro suspenso Stars montagem - verde musgo

Candeeiro suspenso Stars montagem - rosa dourado

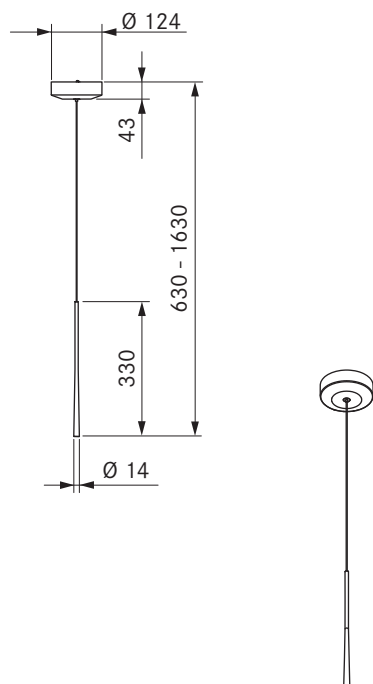

Dados técnicos

Tipos de candeeiros	Candeeiro suspenso
Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	4,6 W
Borne de ligação	3 pólos
Regulável	Não
Lâmpada	LED
Cor da luz	Branco quente
Temperatura da cor	2700 K
Índice de restituição de cores (Ra)	CRI > 90
Fluxo luminoso	230 lm
Ângulo de feixe direto	46°
Vida útil	> 50000 h
Ciclos de ligação	min. 50000 h
Material da superfície	Metal / Plástico
Classe de proteção	1
Tipo de proteção	IP 20
Dimensões da caixa do teto (P x A)	124 x 42 mm
Dimensões do corpo do candeeiro (P x A)	14 x 330 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	1,3 kg

Descrição do produto

- Ajustável em altura individualmente sem ferramentas

Âmbito de fornecimento

- Candeeiro suspenso Stars montagem
- Instruções de utilização e montagem
- Molde de perfuração

Instruções sobre produtos e planeamento

- Os elementos de montagem devem ser fornecidos pelo cliente