



LHFSW / LHFMG / LHFRG



Candeeiro suspenso Horizon fix - preto

Candeeiro suspenso Horizon fix - verde musgo

Candeeiro suspenso Horizon fix - rosa dourado

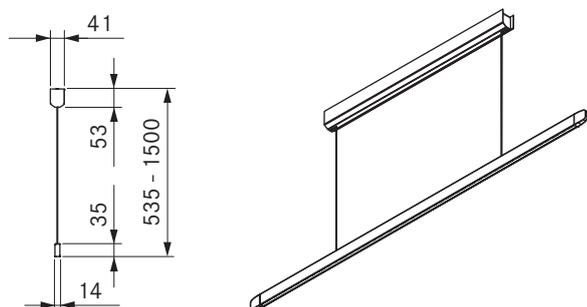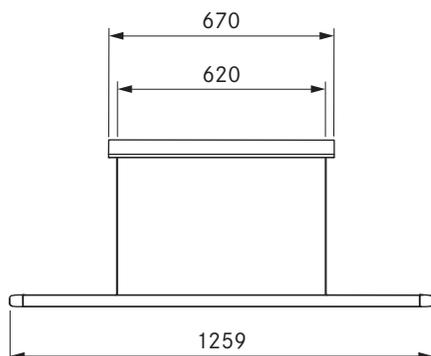

Dados técnicos

Tipos de candeeiros	Riippuvalaisin
Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50 - 60 Hz
Consumo de energia máximo	40 W
Borne de ligação	3 pólos
Controlo de iluminação	Controlo por gestos
Regulável	Sim
Lâmpada	LED
Cor da luz	Branco quente - branco frio
Temperatura da cor	2700 K - 5000 K
Índice de restituição de cores (Ra)	CRI > 90
Fluxo luminoso	1600 lm direto / 770 lm indireto
Ângulo de feixe direto	63°
Ângulo de feixe indireto	69°
Vida útil	> 50000 h
Ciclos de ligação	min. 50000
Material da superfície	Metal / Plástico
Classe de proteção	1
Tipo de proteção	IP 20
Dimensões da caixa do teto (L x P x A)	670 x 41 x 53 mm
Dimensões do corpo do candeeiro (L x P x A)	1259 x 14 x 35 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	4,9 kg
Consumo de energia em modo de espera	< 0,5 W

Descrição do produto

- Elevada qualidade e estética
- Iluminação compacta 2 em 1
- Controlo fácil por gestos
- Altura ajustável sem ferramentas

Âmbito de fornecimento

- Candeeiro suspenso Horizon fix
- Instruções de utilização e montagem
- Molde de perfuração

Instruções sobre produtos e planeamento

- Os elementos de montagem devem ser fornecidos pelo cliente