



LHFSW / LHFMG / LHFRG



Horizon viseče svetilke fix - črna

Horizon viseče svetilke fix - zeleni mah

Horizon viseče svetilke fix - rožnato zlato

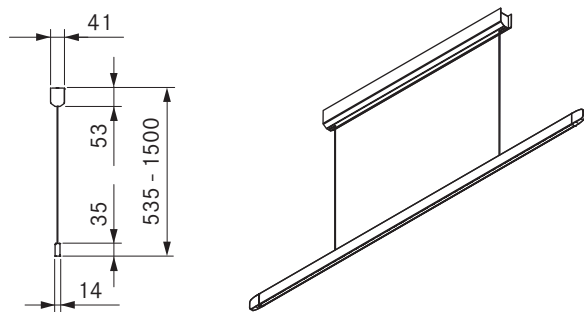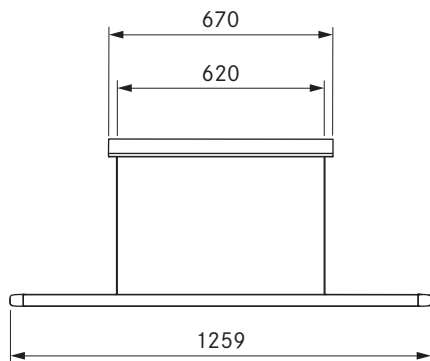

Tehnični podatki

Tip svetilke	Viseče svetilke
Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50 - 60 Hz
Največja poraba moči	40 W
Priključna sponka	3 pole
Nadzorni sistem razsvetljave	Upravljanje z gestami
Možnost zatemnitve	Da
Svetlobno sredstvo	LED
Barva svetlobe	Topla bela - hladna bela
Temperatura svetlobe	2700 K - 5000 K
Indeks barvnega videza (Ra)	CRI > 90
Svetlobni tok	1600 lm neposredno / 770 lm posredno
Neposredni kot žarka	63°
Posredni kot žarka	69°
Življenjska doba	> 50000 h
Preklopni cikel	min. 50000
Material površine	Kovina / Plastika
Razred zaščite	1
Vrsta zaščite	IP 20
Dimenzije ohišja stropnega ohišja (Š x G x V)	670 x 41 x 53 mm
Dimenzije ohišja svetilke (Š x G x V)	1259 x 14 x 35 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	4,9 kg
Poraba energije v načinu pripravljenosti	< 0,5 W

Opis izdelka

- Visokokakovostno in estetsko
- Kompaktna osvetlitev 2 v 1
- Enostavno upravljanje s kretinjami
- Nastavitev višine brez orodja

Obseg dobave

- Horizon viseče svetilke fix
- Navodila za uporabo in montažo
- Šablona za vrtanje

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Montažne pripomočke mora zagotoviti stranka