


# LHMSW / LHMMG / LHMRG



Horizon Pendelleuchte move - schwarz  
Horizon Pendelleuchte move - moosgrün  
Horizon Pendelleuchte move - roségold

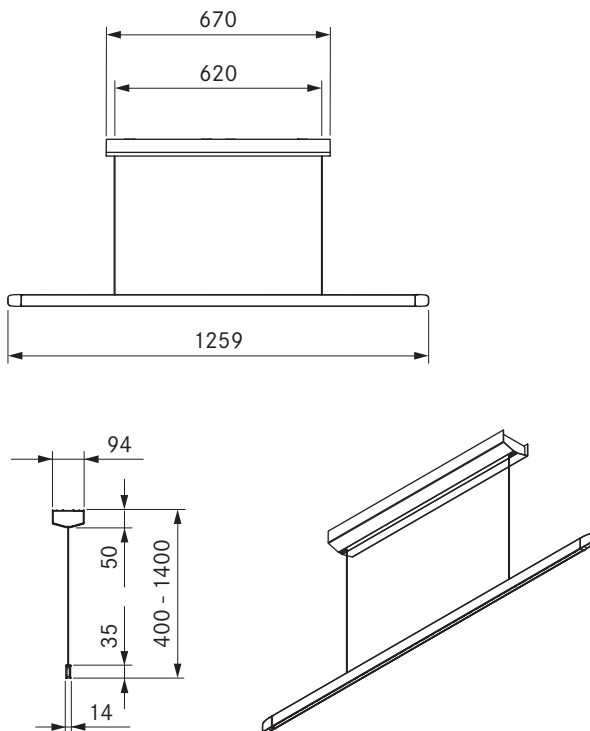

## Technische Daten

Leuchtenart	Pendelleuchte
Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme maximal	40 W
Anschlussklemme	3 polig
Lichtsteuerung	Gestensteuerung
Dimmbar	Ja
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	Warmweiß - Kaltweiß
Farbtemperatur	2700 K - 5000 K
Lichtstrom	1600 lm direkt / 770 lm indirekt
Abstrahlwinkel Direkt	63°
Abstrahlwinkel Indirekt	69°
Lebensdauer	> 50000 h
Schaltzyklen	min. 50000
Material Oberfläche	Metall / Kunststoff
Schutzklasse	1
Schutzart	IP 20
Abmessungen Deckengehäuse (B x T x H)	670 x 94 x 50 mm
Abmessungen Leuchtenkörper (B x T x H)	1259 x 14 x 35 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	4,4 kg
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	< 0,5 W

## Produktbeschreibung

- Hochwertig und ästhetisch
- Kompakte 2 in 1 Beleuchtung
- Einfache Bedienung mittels Gestensteuerung
- Stufenlos höhenverstellbar am Leuchtenkörper

## Lieferumfang

- Horizon Pendelleuchte move
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Bohrschablone

## Produkt- und Planungshinweise

- Montagemittel sind bauseitig zur Verfügung zu stellen