
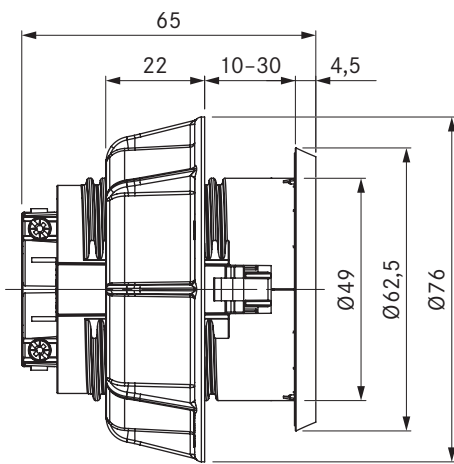


## USTF / USTFAB

BORA розетка типа F /  
BORA Розетка, тип F, полностью черная

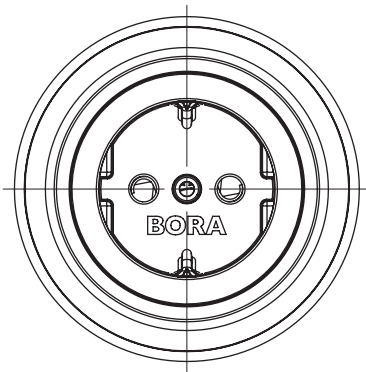

### технические характеристики

Напряжение питающей сети	220-240 В
Минимальная защита предохранителями	16 А (тип F)
Размеры (диаметр)	Ø 76 x 60,5 мм
Габариты (ШxГxВ) передней панели	Ø 62,5 x 4,5 мм

### Описание изделия


- Возможность подключения небольших кухонных приборов
- встроенная защита от детей
- Подходит для DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL
- Установочное кольцо входит в комплект поставки
- Встроенный соединительный кабель длиной 2 м
- Единый диаметр отверстия в панели
- соответствующие принадлежности
- комплектная система BORA

### Комплект поставки

- Розетка USTF
- Соединительный кабель с разъемом в зависимости от страны продажи, 2 м

### Рекомендации по выбору продукта и планировке



- Только для установки в кухонные шкафы с передней панелью толщиной от 10 до 30 мм.
- Отверстие диафрагмы Ø 50 ± 0,5 мм

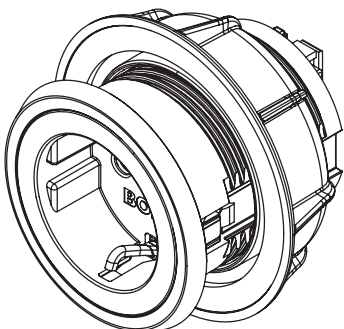

## USTE / USTEAB

BORA розетка типа E /  
BORA Розетка типа E в версии All Black

 **BORA**

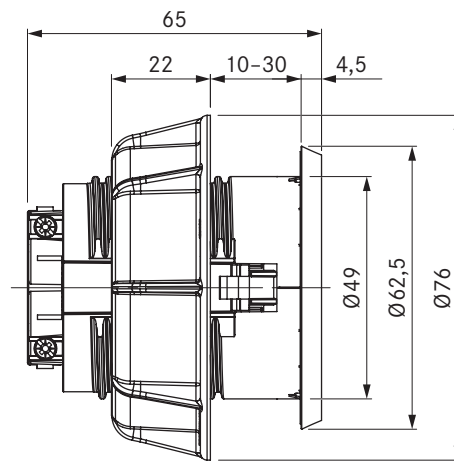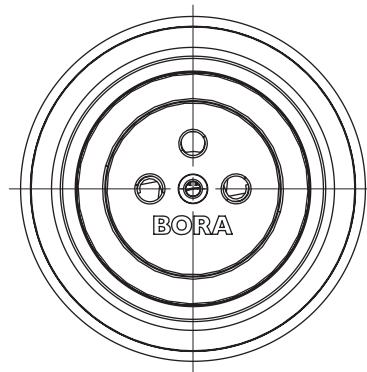

### технические характеристики

Напряжение питающей сети	220-240 В
Минимальная защита предохранителями	16 А (тип E)
Размеры (диаметр)	Ø 76 x 60,5 мм
Габариты (ШxГxВ) передней панели	Ø 62,5 x 4,5 мм

### Описание изделия

- Возможность подключения небольших кухонных приборов
- встроенная защита от детей
- Подходит для FR, PL, BE, CZ, SK
- Установочное кольцо входит в комплект поставки
- Встроенный соединительный кабель длиной 2 м
- Единый диаметр отверстия в панели
- соответствующие принадлежности
- комплектная система BORA

### Комплект поставки

- Розетка USTE
- Соединительный кабель с разъемом в зависимости от страны продажи, 2 м

### Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Только для установки в кухонные шкафы с передней панелью толщиной от 10 до 30 мм.
- Отверстие диафрагмы Ø 50 ± 0,5 мм