
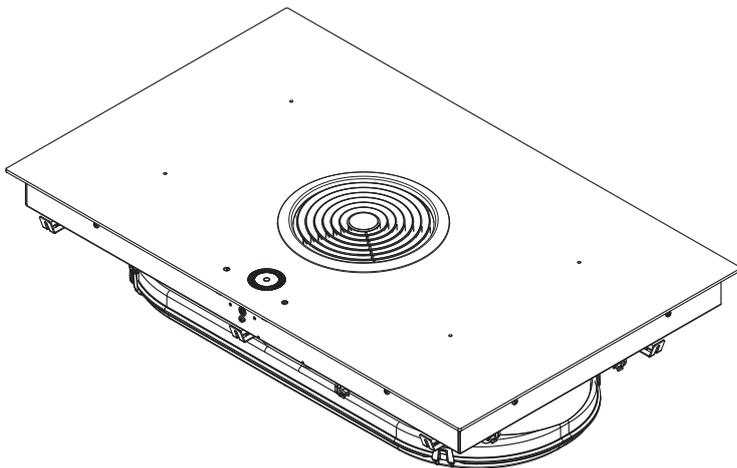
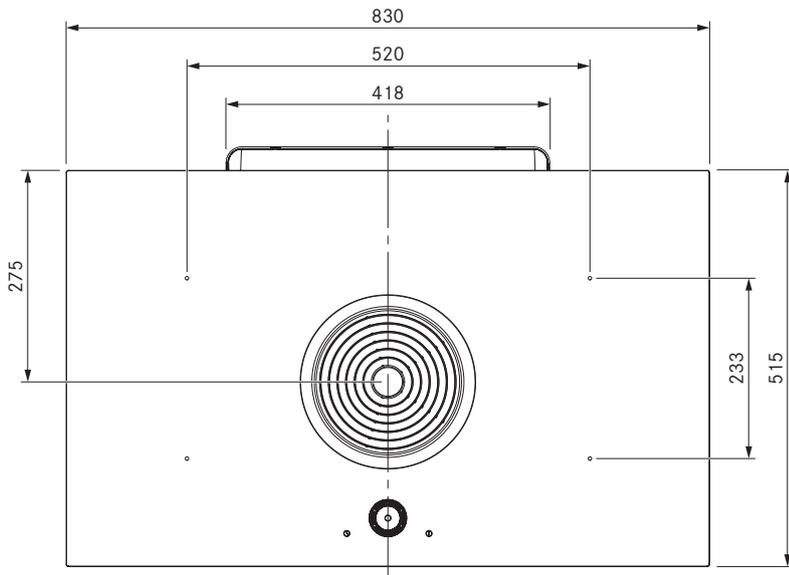


Индукционная стеклокерамическая варочная панель BORA с вытяжкой – отвод воздуха

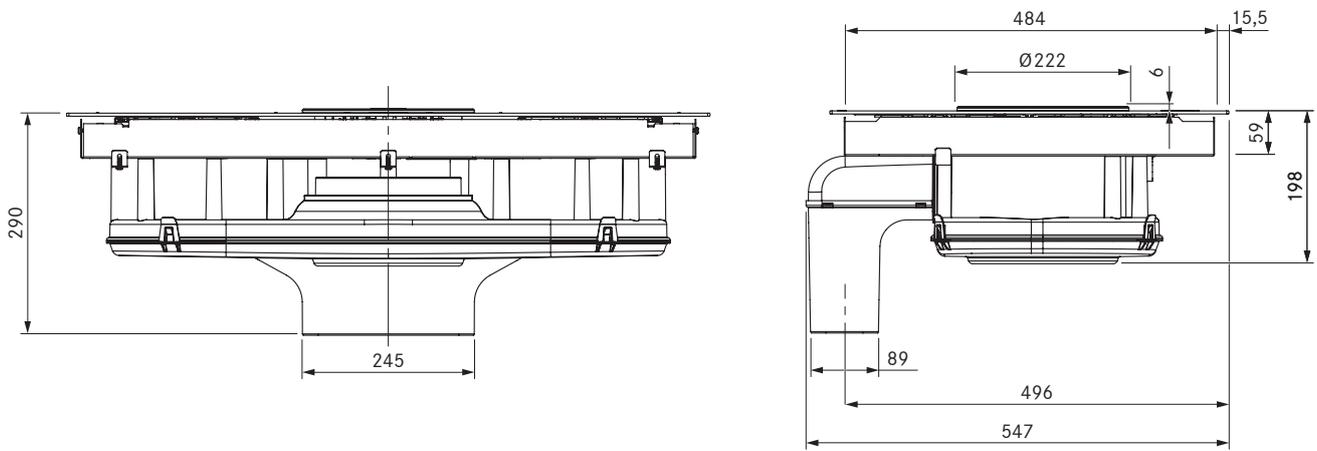

Индукционная стеклокерамическая варочная панель BORA с вытяжкой – отвод воздуха

Технические характеристики	
Напряжение питающей сети	380–415 В 2N / 3N
Напряжение питающей сети	220–240 В
Частота	50 Гц
Макс. потребляемая мощность	7,6 кВт (4,4 кВт)
Защита предохранителем / подключение к	3 x 16 А электросети
Защита предохранителем / подключение к	2 x 16 А электросети
Защита предохранителем / подключение к	1 x 32 А электросети
Габариты (ШxГxВ)	830 x 515 x 198 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	прибл. 25 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Варочная панель	
Размер передней конфорки	205 x 230 мм
Мощность передней конфорки	2100 Вт
Передняя конфорка, уровень повышенной мощности	3700 Вт
Размер задней конфорки	205 x 230 мм
Мощность задней конфорки	2100 Вт
Задняя конфорка, уровень повышенной мощности	3700 Вт
Уровни мощности	1–9, P
Система вытяжки	
Максимальный объем воздуха	697,3 м³/ч
Максимальное статическое давление	372 Па
Подсоединение на стороне отсоса	BORA Ecotube
Уровни мощности	1–9, P

Варочная панель
■ Автоматика доведения до кипения
■ Функция моста
■ Уровень повышенной мощности для каждой конфорки
■ Функция таймера
■ Индикатор остаточного тепла
■ Распознавание кастрюли
■ Функция паузы
■ Функция поддержания тепла
■ Защита от детей
■ Автоматическое аварийное отключение
■ Управление мощностью возможно только на стороне спереди или сзади

Система вытяжки
■ Энергосберегающий вентилятор (двигатель постоянного тока)
■ Плавная регулировка мощности
■ Автоматический режим работы вытяжки
■ Автоматика отсроченного выключения
■ Автоматическое аварийное отключение
■ Интерфейс для внешних устройств с разъемами Home In или Home Out
■ Уровень повышенной мощности

Комплект поставки
■ Индукционная стеклокерамическая варочная панель с вытяжкой BFIA
■ Жировой фильтр из нержавеющей стали
■ Удлинение горизонтального вытяжного канала BLAVH
■ Монтажные вкладки
■ Уплотнительная лента
■ Скребок для стеклокерамики
■ Зажимы кабелепроводов
■ Набор пластин для регулировки высоты
■ Руководство по эксплуатации и монтажу


Указания по планировке
■ Вытяжная система Basic с розетками USTF, USTE, USTJ, USTG и USTL

Принадлежности
■ Жировой фильтр BFF из нержавеющей стали
■ Впускная форсунка BFIED
■ Комплект модернизации режима циркуляции воздуха BUSU
■ Уплотнительная изоляционная лента UDB25
■ Сковорода для гриля UGPI1
■ Рамка варочной панели BKR830
■ Удлинение вытяжного канала BLAVH1

- Учтите, что для индукционных варочных панелей необходимо использовать только специальную посуду
- Соединительный кабель предоставляется заказчиком
- Разъем подключения к электросети расположен спереди
- Макс. длина пути отвода воздуха 6 м – при использовании дополнительного цилиндрического вентилятора – 10 м

Варианты монтажа:

Удлинение горизонтального вытяжного канала BLAVH1

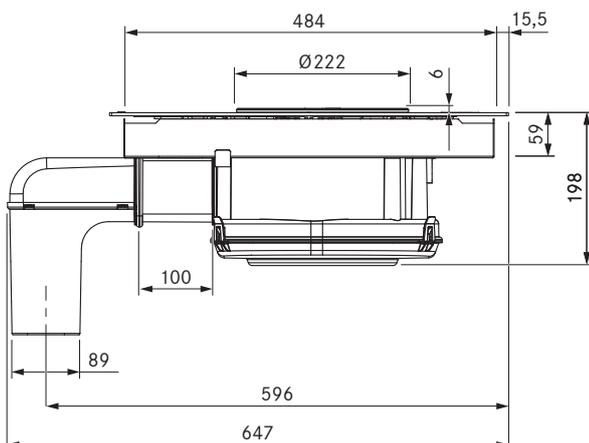

Размеры подсоединения канала:

BFIA с подсоединением канала BORA Ecotube

