BHA

BORA Basic Hyper-kookveld van glaskeramiek met ingebouwde kookveldafzuiging - Luchtafvoer

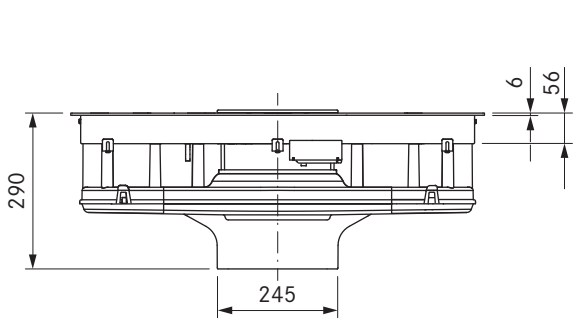

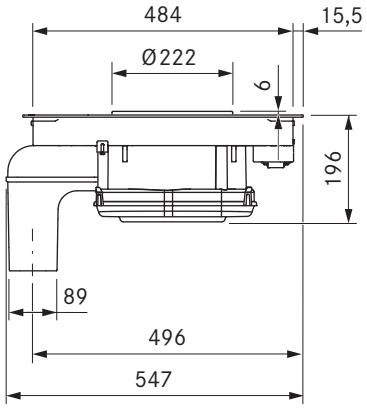

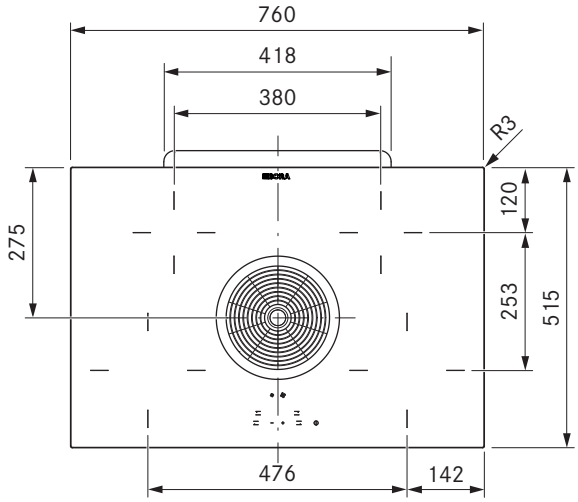

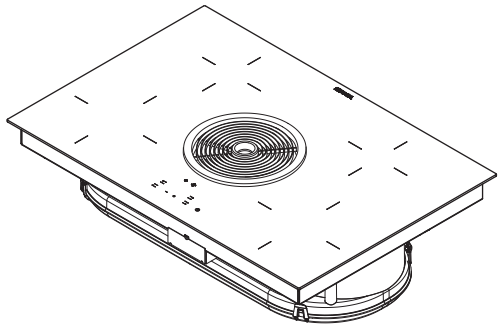

technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 – 240 V
Frequentie	50 Hz
Maximale vermogensopname	7,0 kW
Zekering / netaansluiting driefasig	3 x 16 A (standaardaansluiting)
Zekering / netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 32 A
Afmetingen (b x d x h)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	25 kg
Oppervlaktemateriaal	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1, 2, P
Vermogensniveaus kookveld	1 – 9, P
kanaalaansluiting	BORA Ecotube
Grootte kookzone vooraan	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 140 mm
Vermogen kookzone vooraan	2300 W
Vermogen kookzone achteraan	1200 W
Vermogen Powerniveau kookzone vooraan	3000 W

Productbeschrijving
- uiterst stil
- bijzonder snelle opwarming
- eenvoudige reiniging
- zuiver roestvrijstalen vetfilter
- extra groot kookoppervlak 4 24
- compacte afmetingen
- vrije kookveldkeuze
- automatische aankookfunctie
- kinderbeveiliging
- timer kookzones

Leveringsomvang
- Hyper-kookveld van glaskeramiek met ingebouwde kookveldafzuiging BHA
- Instroomsproeier
- roestvrijstalen vetfilter
- Luchtafvoerkanaalverlenging horizontaal BLAVH
- montagelippen
- Afdichtingsband
- glaskeramische schraper
- Kabelgeleidingsclips
- Vulplaatjesset
- bedienings- en montagehandleiding

Toebehoren
- Roestvrijstalen vetfilter BFF
- Instroomsproeier BFIED
- Ombouwset recirculatie BUSU
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760
- Luchtafvoerkanaalverlenging BLAVH1

product- en ontwerpaanwijzingen
- Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- Lengte luchtafvoerweg max. 6 m
- Het BORA Basic kookveldafzuigsysteem kan worden gecombineerd met alle BORA stopcontacten