


# PL540E

BORA kookveldafzuiging



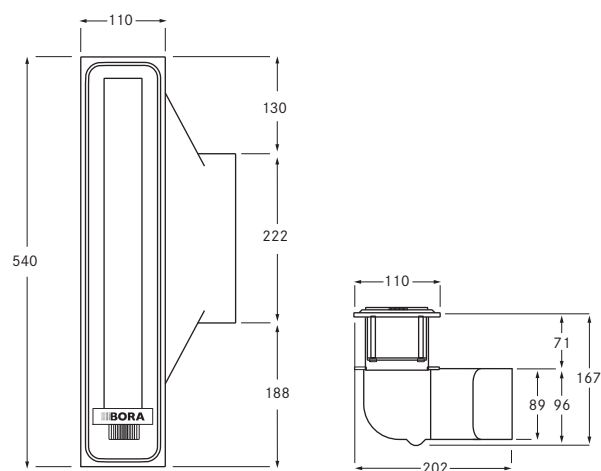

#### Technische gegevens

Aansluitspanning (schakelkast)	220 – 240 V
Frequentie	50 Hz
Vermogensopname maximaal (schakelkast)	700 W
Interne zekering	3,15 A
Netaansluiting	1 m, F-stekker (EU)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	110 x 540 x 167 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	5 kg
Oppervlaktmateriaal	Roestvrij staal, geborsteld
Vermogensniveaus	1–9, traploos instelbaar

#### Productbeschrijving

- Traploze vermogensregeling
- Vermogensregeling via bedieningsknop van massief roestvrij staal
- Geïntegreerde afsluitklep
- Montage: vlakbouw of opbouw
- Roestvrijstalen vetfilter
- Controlelamp voor de werking
- Automatische naloop
- Filteronderhoudsindicator
- Veiligheidsuitschakeling
- Interface voor externe voorzieningen via Home In of Home Out
- Aansluitingsmogelijkheid voor twee BORA motorcomponenten

#### Leveringsomvang

- Kookveldafzuiging PL540E (kookveldafzuiging, roestvrijstalen vetfilter, draaimechanisme, afsluitklep)
- Schakelkast met bedieningselektronica PLSK5E (manchet voor het vermogensniveau, bedieningsknop, compensatieplaten)
- Universele besturingsunit USEE
- Communicatiekabel CAT 5
- Boorsjabloon
- Vulplaatjesset
- Bedienings- en montagehandleiding
- Stroomkabel met F-stekker (EU)



#### Ontwerpaanwijzingen

- Combineerbaar met alle BORA Professional kookvelden en de universele motorcomponenten van BORA
- De werkbladhoogte en -diepte kunnen individueel aangepast worden
- Luchtafvoerkanalen naar links of rechts mogelijk
- Vlakbouw of opbouw
- Motor kan dankzij de gerichte opbouwhoogte (100 mm) in de plint worden ondergebracht
- Universele besturingsunit als centraal aansluitpunt dat gemakkelijk en plaatsbesparend in het plintgedeelte kan worden ondergebracht
- Verbinding tussen de besturingskast met bedieningselektronica en de universele besturingsunit door middel van een CAT5-communicatiekabel
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd
- De minimale doorsnede van de luchtafvoerkanalen moet 176 cm<sup>2</sup> zijn. Dat komt overeen met een ronde buis van 150 mm diameter.