
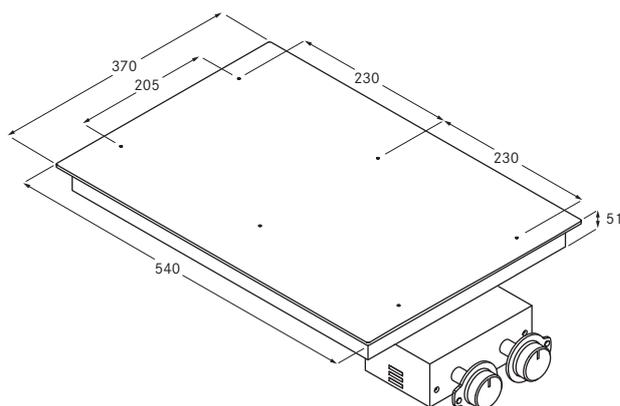


## Piano cottura a induzione "FULL" in vetroceramica BORA

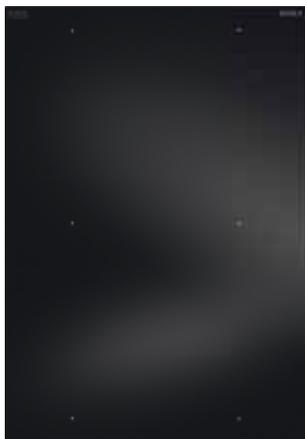

### Dati tecnici

Alimentazione	220-240 V, 50 Hz
Assorbimento max.	3,7 kW - 16 A
Regolazione potenza	1 - 9, P, continua
Peso (incl. accessori/confezione)	9,7 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 51 mm
Zona di cottura a induzione anteriore	2100 W
Livello Power	3700 W
205 x 230 mm	
Zona di cottura a induzione posteriore	2100 W
Livello Power	3700 W
205 x 230 mm	

### Descrizione prodotto

- Funzione mantenimento calore
- Funzione Power
- Funzione Bridge
- Indicatore di calore residuo
- Riconoscimento della pentola
- Avvio cottura automatico
- Visualizzazione digitale del livello di potenza sul piano cottura
- Protezione bambini
- Spegnimento di sicurezza automatico
- Si ricorda che nei piani cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura a induzione

### Materiale del dotazione

- Piano cottura a induzione "FULL" in vetroceramica PFI 11
- Quadro elettrico con elettronica di comando PISK2 (manicotto di livelli di potenza, manopola di comando, pannelli di compensazione)
- Guida e linguette di montaggio
- Raschietto per vetroceramica
- Maschera di foratura
- Set di pannelli di compensazione dell'altezza
- Istruzioni per l'uso e il montaggio
- Cavo di collegamento alla rete

### Accessori (da ordinare separatamente)

- Prolunga cavo 100 cm PIKV10
- Bistecchiera UGPI1