
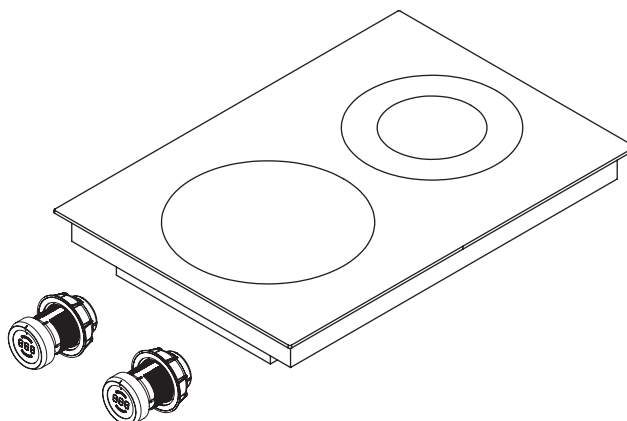
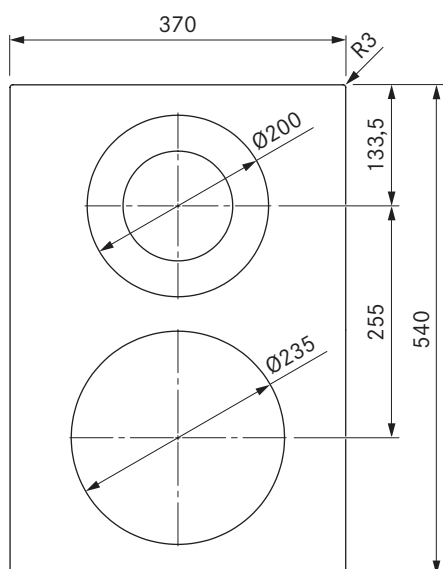
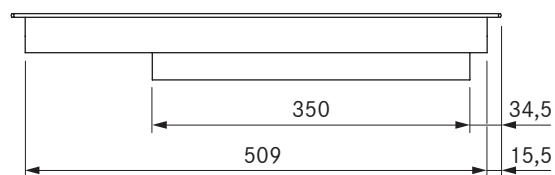


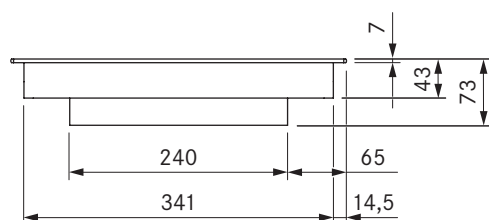

технические характеристики

Напряжение питающей сети	380-415 В 2N
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	5,1 кВт
Максимальная установленная мощность	5,1 кВт
Минимальная защита предохранителями	2 x 16 А
Длинный кабель питания	1,5 м
Размеры (ШхДхВ)	370 x 540 x 73 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	8,7 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Уровни мощности конфорки	1-9, (подключение 2-контурное конфорки/режима гипермощности)
Количество контуров передней конфорки	1
Количество контуров задней конфорки	2
Большая передняя конфорка	Ø 235 мм
Большая задняя конфорка	Ø 120 / 200 мм
Мощность передней конфорки	2100 Вт
Мощность задней конфорки	800 / 1900 Вт
Уровень повышенной мощности передней конфорки	3200 Вт

Описание изделия

- интеллектуальная поворотная ручка управления
- изменяемая функция поддержания тепла
- очень быстрое доведение до кипения
- 2-контурное подключение
- защита от детей
- Конфорки с таймером
- Сигнальные часы
- Функция паузы
- автоматика доведения до кипения
- Демонстрационный режим

Комплект поставки

- Стеклокерамическая варочная панель Hyper PKCH2
- Поворотные ручки управления, 2 шт.
- 2 соединительных линии для поворотных ручек управления
- Соединительная линии вытяжки
- руководство по эксплуатации и монтажу
- монтажные вкладки
- скребок для стеклокерамики
- Набор пластин для регулировки высоты

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Возможен монтаж с разворотом на 180°
- Убедитесь в том, что пространство под варочной панелью достаточно хорошо вентилируется.