

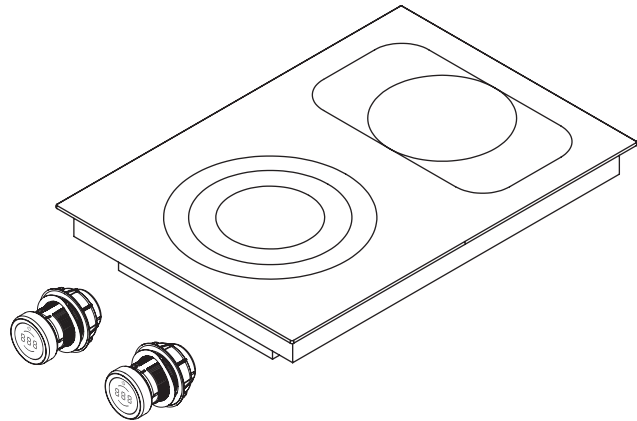
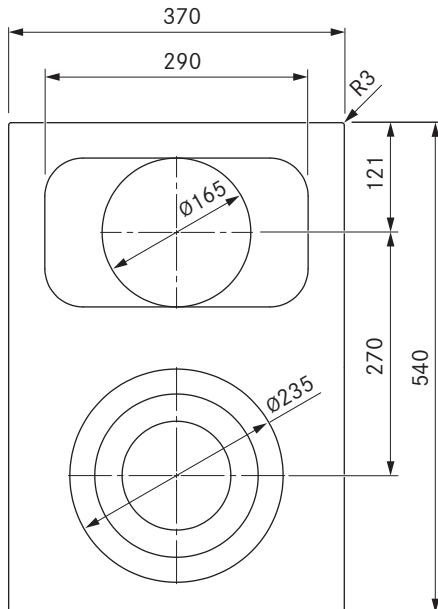


PKCB3 / PKCB3AB

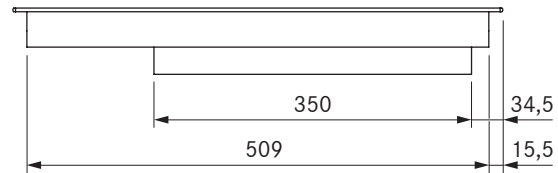

Pro HiLight-platetopp 3-krets/stekesone
Pro HiLight-platetopp 3-krets/stekesone All Black

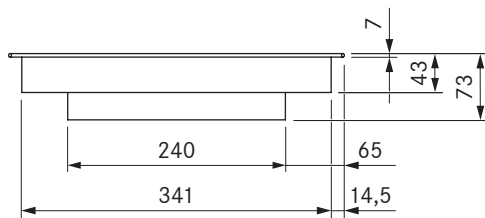

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	5,1 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	5,1 kW
Sikring minst	2 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	8,9 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp	1 - 9 (innkobling av 2 / 3 kretser / stekesone)
Antall kretser kokesone foran	3
Antall kretser kokesone bak	2
Størrelse kokesone foran	Ø 120 / 180 / 235 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Effekt kokesone foran	800 / 1600 / 2500 W
Effekt kokesone bak	1500 W / 2600 W

Produktbeskrivelse

- intuitiv betjeningsknott
- fleksibel hold varm-funksjon
- Tilkobling av stekesone
- 3-krets-tilkobling
- barnesikring
- Timer kokesoner
- korttidstimer
- Pausefunksjon
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- Demomodus

Leveringsomfang

- HiLight-platetopp 3-krets/stekesone PKCB3 / PKCB3AB
- 2 x betjeningsknott
- 2 x koblingsledning betjeningsknott
- Koblingsledning til avtrekk
- bruks- og monteringsanvisning
- monteringsstroppe
- Høydejusteringsplate-sett
- Strømledning (1,5m)

Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan monteres 180° dreid
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen