
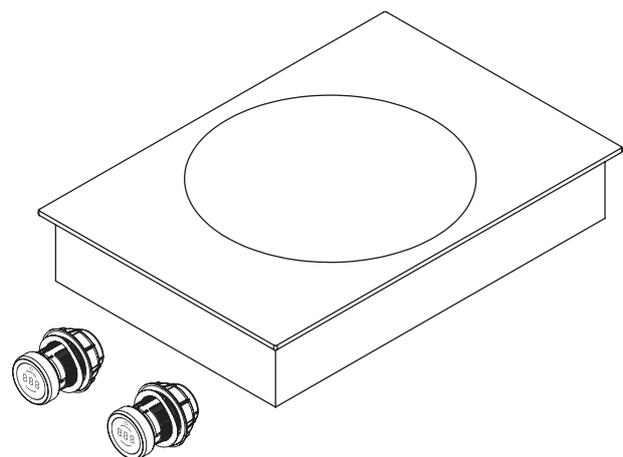
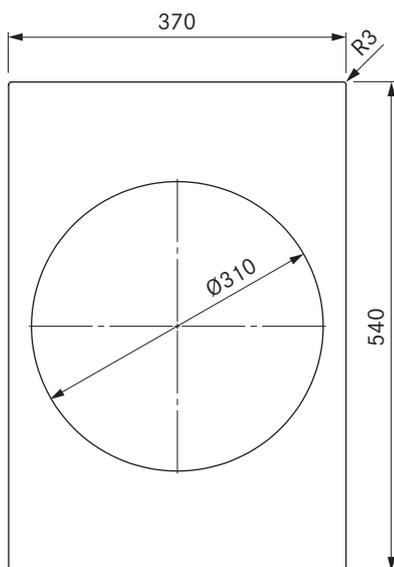
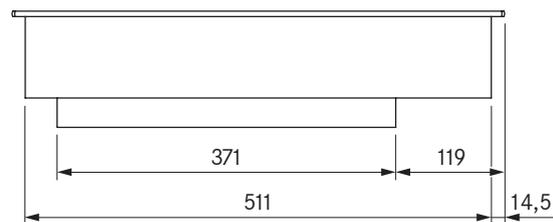


Pro wok à induction
Pro wok à induction All Black

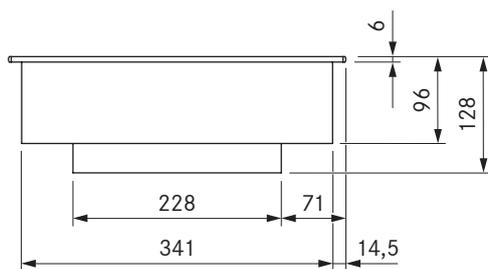

données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,0 kW
Puissance connectée maximale	3,0 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 128 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	9,5 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson	Ø 310 mm
Puissance zone de cuisson	2400 W
Puissance zone de cuisson niveau power	3000 W

Description du produit

- bouton de commande intuitif
- Fonction de maintien au chaud variable
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- dispositif de cuisson automatique
- Résistance à la casse accrue
- Système modulaire
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Wok à induction PKIW3 / PKIW3AB
- 2 x bouton de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- Câble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- pattes de montage
- Fiche de raccordement au secteur (1,5m)

Accessoires

- Wok à induction HIW1 Controlinduc®, acier inoxydable Ø 360 mm

Produit- et indications pour l'agencement

- En raison de sa hauteur de montage de 128 mm, l'appareil ne peut pas être positionné au-dessus de la conduite d'évacuation d'air
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson
- Forme vitrocéramique : diamètre 310 mm
- Veiller à utiliser un wok perdant ses capacités magnétiques à haute température (protection anti-surchauffe). Nous recommandons d'utiliser le wok proposé par BORA.