
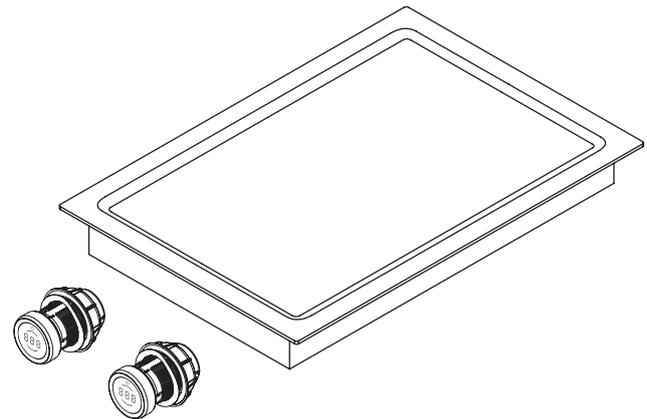
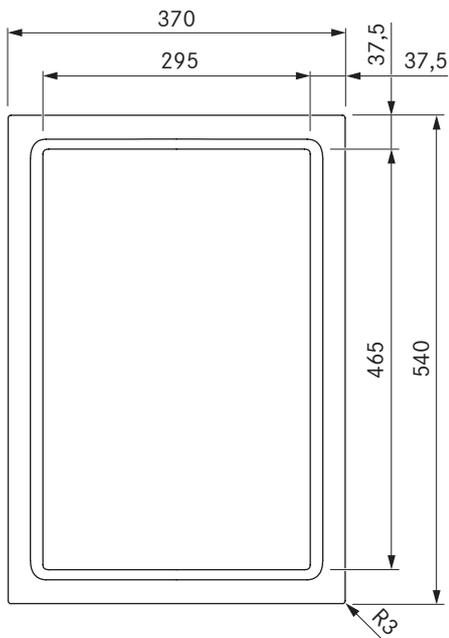


Pro Teppanyaki de acero inoxidable con 2 zonas de cocción

Pro Teppanyaki de acero inoxidable con 2 zonas de cocción All Black

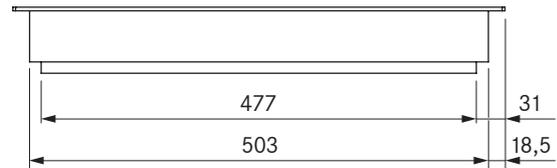

datos técnicos

Tensión de conexión	380 - 415 V 2N
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	4,8 kW
Rango de potencia máximo	4,8 kW
Protección mínimo	2 x 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	15,8 kg
Material superficie	Acero inoxidable, cepillado
Rango de regulación de la temperatura	70 - 250 °C
Tamaño zona de cocción delantera	295 x 230 mm
Tamaño zona de cocción trasera	295 x 230 mm
Tamaño zona de cocción puenteado	295 x 460 mm
Potencia zona de cocción delantera	2400 W
Potencia zona de cocción trasera	2400 W
Potencia zona de cocción puenteado	4800 W

Descripción del producto

- Mando selector intuitivo
- Control preciso de la temperatura
- Indicación exacta de la temperatura
- Calentamiento muy rápido
- Superficie de teppanyaki de acero inoxidable con dos zonas de cocción
- Diseño mejorado para la limpieza
- Función de limpieza
- dispositivo de seguridad para niños
- función puente
- Modo demo

Volumen de suministro

- Teppanyaki de acero inoxidable PKT3 / PKT3AB
- 2 x mandos selectores
- 2 x cables de conexión mandos selectores
- Cable de conexión al extractor
- instrucciones de uso y montaje
- Espátula Teppanyaki PTTS1
- Juego de placas de compensación de altura
- correas de montaje
- Cable de alimentación (1,5m)

Producto- y instrucciones para proyectar

- Asegúrese de que haya ventilación suficiente debajo de la placa de cocción