


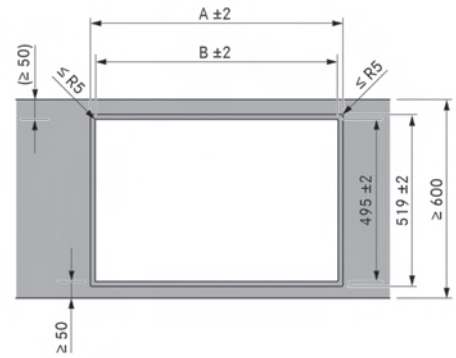




Flächenbündige Montage



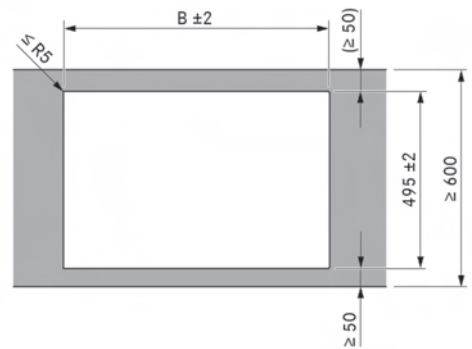



Aufsatzmontage

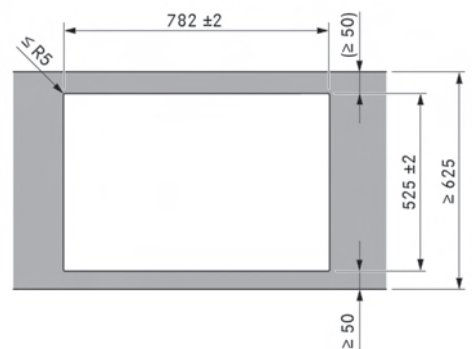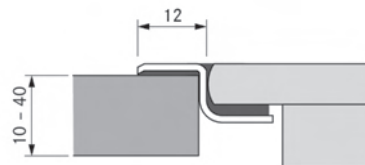

Montage mit CER Classic Einlegerahmen



Kochfelder / Kochfeldabzug	Kombination	A in mm	B in mm
	1/1	448	424
	2/1	776	752
	3/2	1221	1197
	4/2	1549	1525

Wichtige Planungshinweise:

- Das Mindestmaß von 50 mm ab Vorderkante Arbeitsplatte bis Arbeitsplattenausschnitt ist eine Empfehlung von BORA.
- Ausschnittsmaße Toleranz +/- 2 mm.
- Zwischen den Einbaugeräten ist je 1 mm Abstand vorgesehen.
- Umlaufend der Einbaugeräte sind 2 mm Abstand vorgesehen.
- Beachten Sie die Hinweise des Arbeitsplatten-Herstellers bezüglich der Eignung der Arbeitsplatte. Arbeitsplatten-Ausschnitte sind mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln, oder gegebenenfalls mit einer Wärmeentkopplung zu versehen (z. B. bei Corian- oder HiMacs - Platten).
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikonichtmasse zu verfugen.