DE Produktinformationsblatt CKFI

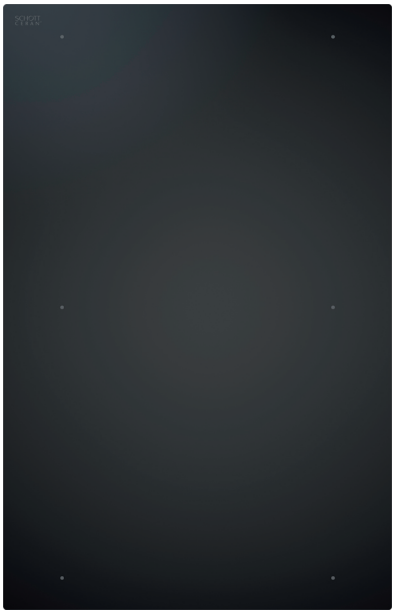

CKFI

Classic Flächeninduktions-Kochfeld

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Flächeninduktionskochfeld für das modulare Kochfeldabzugssystem BORA Classic 2.0.
Produkt-Highlights:	Intuitive Touchbedienung über Bedienfeld am Kochfeldabzug, Kochfeld und Abzug komplett flächenbündig, übergroße Flächeninduktionskochzone
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

CKFI

Classic Flächeninduktions-Kochfeld

Technische Daten	
Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3680 W
Anschlusswert maximal	3680 W
Absicherung	1x 16 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 58 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,9 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, P
Größe Kochzone vorne	230 x 230 mm
Größe Kochzone hinten	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne	2100 W
Leistung Kochzone hinten	2100 W
Leistung Kochzone vorne Powerstufe	3680 W
Leistung Kochzone hinten Powerstufe	3680 W
Netzanschlussleitung Kochfeld	1,5 m

Produktbeschreibung

- Übergroße Flächeninduktionskochzonen
- Kompakte Größe
- Minimalistisches Design
- Demomodus

Funktionen

- Powerstufe
- Topferkennung
- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion
- Pausefunktion
- Reinigungssperre

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

Flächeninduktions-Kochfeld CKFI, Netzanschlussleitung, Montagezubehör

Zubehör

Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI

Produkt- und Planungshinweise

- Betrieb nur in Kombination mit Kochfeldabzug möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Kochgeschirr muss induktionsfähig sein
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen