IT Scheda informativa del prodotto CKFI

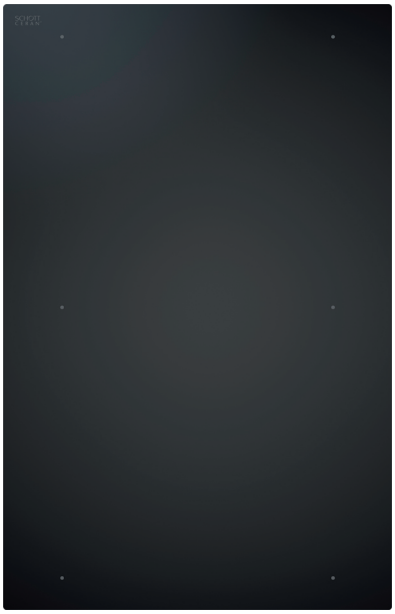

CKFI

Classic piano cottura a induzione "FULL"

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Piano cottura a induzione “FULL” per il sistema di aspirazione per piano cottura modulare BORA Classic 2.0.
Caratteristiche in evidenza:	Comando touch intuitivo tramite pannello di comando sull’aspiratore per piano cottura, piano cottura e aspiratore completamente a filo piano, zona a induzione “FULL” ultra grande
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	vedere istruzioni per l'uso e il montaggio

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

CKFI

Classic piano cottura a induzione "FULL"

Dati tecnici	
Tensione di collegamento	220 – 240 V
Frequenza	50–60 Hz
Massima potenza assorbita	3680 W
Potenza allacciata massima	3680 W
Fusibile	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	327 x 515 x 58 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	7,9 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza piano cottura	1 – 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore	230 x 230 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	230 x 230 mm
Potenza zona cottura anteriore	2100 W
Potenza zona cottura posteriore	2100 W
Potenza zona cottura anteriore livello power	3680 W
Potenza zona cottura posteriore livello power	3680 W
Cavo di collegamento alla rete piano cottura	1,5 m

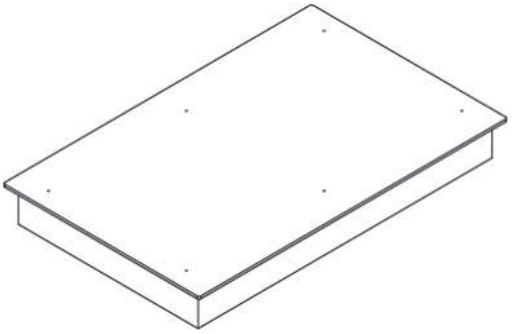

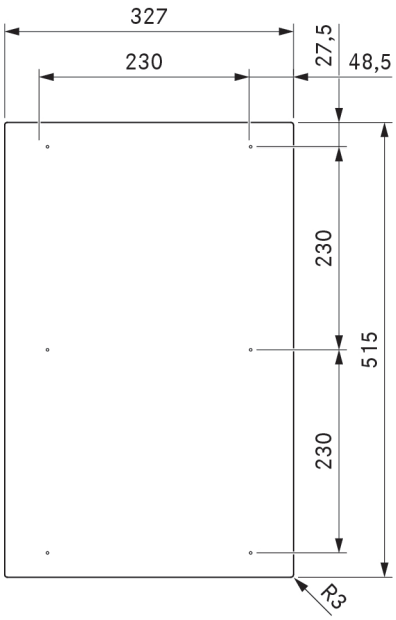

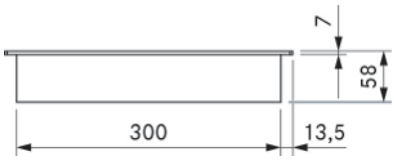



Descrizione del prodotto

- Zone di cottura a induzione “FULL” ultra grandi
- Dimensioni compatte
- Design minimalista
- Modalità demo

Funzioni

- Livello power
- Riconoscimento pentola
- Timer zone cottura
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore
- Funzione bridge
- Funzione pausa
- Blocco pulizia

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, indicatore di calore residuo, protezione da surriscaldamento, spegnimento di sicurezza automatico

Materiale in dotazione

Piano cottura a induzione "FULL" CKFI, cavo di collegamento alla rete, accessori di montaggio

Accessori

Bistecchiera per induzione “FULL” KWGPFI

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Funzionamento possibile solo in combinazione con aspirazione per piano cottura
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un’adeguata aerazione
- Le stoviglie devono essere idonee per induzione
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l’apparecchio viene dotato tutt’intorno di pasta in silicone termoresistente