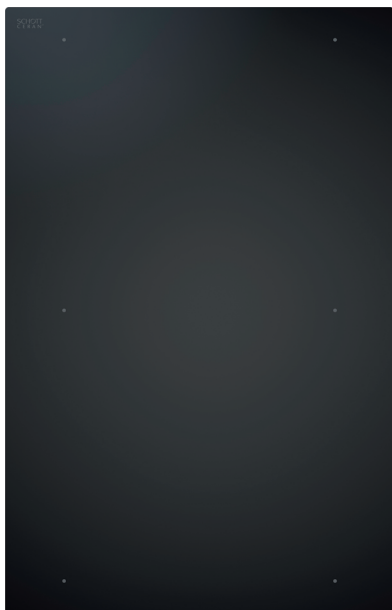


**SK Informačný list produktu CKFI****CKFI**

Classic varná doska s celoplošnou indukciou

**Všeobecné informácie o produkte:**

Produkt:	Varná doska s celoplošnou indukciou pre modulárny systém odťahu pár BORA Classic 2.0.
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Intuitívne dotykové ovládanie prostredníctvom ovládacieho panela na odťahu pár, varná doska a odťah úplne zapustené, nadrozmerná varná zóna s celoplošnou indukciou
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

# CKFI

## Classic varná doska s celoplošnou indukciou

### Technické údaje

Prípojovacie napätie	220 - 240 V
Frekvencia	50 - 60 Hz
Maximálna spotreba energie	3680 W
Príkon max.	3680 W
Istenie poistkami	1x 16 A
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	327 × 515 × 58 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	7,9 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne varnej dosky	1 - 9, P
Veľkosť varnej zóny vpredu	230 × 230 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu	230 × 230 mm
Výkon varnej zóny vpredu	2100 W
Výkon varnej zóny vzadu	2100 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu	3680 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu	3680 W
Sieťový pripojovací kábel varnej dosky	1,5 m

### Opis výrobku

- Nadrozmerné varné zóny s celoplošnou indukciou
- Kompaktné rozmery
- Minimalistický dizajn
- Režim demo

### Funkcie

- Zosilnená úroveň výkonu
- Rozpoznanie hrnca
- Časovač varných zón
- Funkcia automatického predohrevu
- Funkcia udržiavania teploty
- Funkcia premostenia
- Funkcia pauzy
- Zámok čistenia

### Bezpečnostné zariadenia

Detekcia poistka, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

### Rozsah dodávky

Varná doska s celoplošnou indukciou CKFI, napájacie vedenie, montážne príslušenstvo

### Príslušenstvo

Grilovacia panvica pre celoplošnú indukciu KWGPFI

### Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Prevádzka je možná v kombinácii s odsávaním pár
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Kuchynský riad musí byť s možnosťou indukcie
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

