

FR Fiche d'information PURA2 / PURA2R


Vitrocéramique brillante :



PURA2

Pure table de cuisson à induction avec dispositif aspirant intégré – évacuation d'air


Vitrocéramique mate :

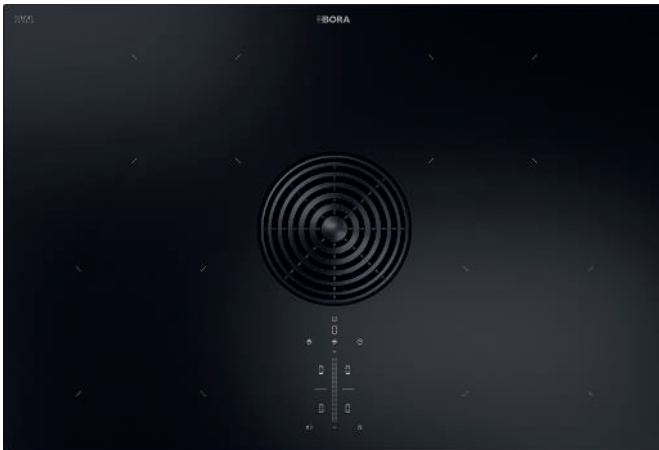

PURA2R

Pure Rough table de cuisson à induction avec dispositif aspirant intégré – évacuation d'air

Informations générales sur le produit :

| | |
|---|---|
| Produit : | Table de cuisson à induction et dispositif aspirant en un appareil |
| Avantages du produit : | Table de cuisson à induction performante, cuisson facilitée avec BORA Assist, fonctions étendues avec l'application BORA JOY, changement de filtre par le haut via l'ouverture d'entrée |
| Version : | Système d'évacuation d'air raccordé aux gaines BORA Ecotube |
| Dimensions minimales de montage : | Meuble d'une largeur min. de 80 cm |
| Avertissements et remarques de sécurité : | Voir notice d'utilisation et de montage |
| Efficacité énergétique : |  |

PISPURA2FR-10001

PURA2 / PURA2R

Pure table de cuisson à induction avec dispositif aspirant intégré – évacuation d'air

Données techniques

| | |
|--|-----------------------------|
| Tension d'alimentation polyphasée | 380 - 415 V 2N / 3N |
| Tension d'alimentation 1 phase | 220 - 240 V |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| Puissance absorbée maximale | 7360 W (4 400 W / 3 600 W) |
| Protection par fusible / Raccordement au secteur triphasé | 3x 16 A |
| Protection par fusible / Raccordement au secteur biphasé | 2x 16 A |
| Protection par fusible / Raccordement au secteur monophasé | 1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A) |
| Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) | 760 x 515 x 199 mm |
| Poids (accessoires/emballage compris) | 21,5 kg |
| Matériau de surface | vitrocéramique |
| Niveaux de puissance dispositif aspirant /table de cuisson | 1 - 9, P |
| Dimensions zones de cuisson avant | Ø 210 mm |
| Dimensions zones de cuisson arrière | Ø 175 mm |
| Puissance zones de cuisson avant | 2300 W |
| Puissance zones de cuisson arrière | 1400 W |
| Puissance zones de cuisson avant Niveau Power | 3000 W |
| Puissance zones de cuisson avant Niveau Power | 2100 W |
| Raccordement de canaux | BORA Ecotube |
| Période de mise à disposition garantie pour les mises à jour du logiciel (à partir de la date de l'épuisement du produit) | 5 ans |

Description du produit

- Connectivity et BORA Assist
- Commande sControl+ tricolore intuitive
- Compacité
- Filtre à graisse en acier inoxydable
- Bac collecteur de graisses intégré
- Bac de débordement spacieux (capacité de 3 litres)

Fonctions

- Fonction BORA Assist Fry
- Niveau Power
- Aspiration automatique
- Système de temporisation automatique
- Détection de récipient
- Dispositif de cuisson automatique
- fonction de maintien au chaud
- minuteur de cuisson
- fonction de pause
- minuteur

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, verrouillage, verrouillage au nettoyage, indicateur de chaleur résiduelle, arrêt de sécurité, protection anti-surchauffe

Contenu de la livraison

Table de cuisson à induction avec dispositif aspirant intégré – évacuation d'air PURA2/PURA2R, buse d'aspiration PUED2, filtre à graisse en acier inoxydable, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Filtre à graisse en acier inoxydable PUEF, buses d'aspiration PUED2, PUXED2, ruban d'étanchéité UDB25, cadre de table de cuisson KFR760AB, baguettes latérales USL515/USL515AB

Informations produit et planification

- Le câble d'alimentation est fourni par le client
- Prise de courant devant
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Les tiroirs/tablettes de l'élément bas doivent pouvoir être retirés (entretien/nettoyage)
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA
- Non compatible avec les ventilateurs universels BORA
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.

