


DE Produktinformationsblatt PUXA2 / PUXA2R

Glänzende Glaskeramik:

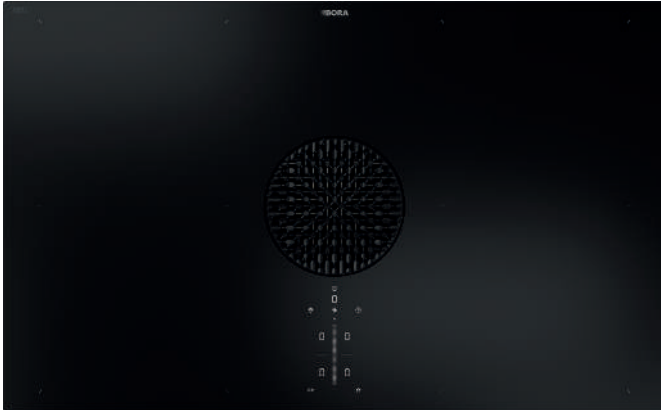

PUXA2

X Pure Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft


Matte Glaskeramik:



PUXA2R

X Pure Rough Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Abluft

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Kompaktes Kochfeldabzugssystem – Kochfeld und Kochfeldabzug in einem Gerät
Produkt-Highlights:	Effektiver Kochfeldabzug inklusive Edelstahl-Fettfilter, Kochfeld mit 4 besonders großen Flächeninduktionskochzonen, intuitive Touch-Bedienung, vereinfachtes Kochvergangen durch BORA Assist, erweiterter Funktionsumfang durch BORA JOY App
Ausführung:	Abluftsystem mit Kanalanschluss BORA Ecotube
Einbaumindestmaß:	Küchenschrank mit mind. 90 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung
Energieeffizienzklasse:	

PUXA2 / PUXA2R

X Pure Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung 1-phasig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung/Netzanschluss 3-phasig	3x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasig	2x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 1-phasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	830 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	23,8 kg
Gewicht (netto)	16,9 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzonen vorne	230 x 230 mm
Größe Kochzonen hinten	230 x 230 mm
Leistung Kochzonen vorne	2100 W
Leistung Kochzonen hinten	2100 W
Leistung Kochzonen vorne Powerstufe	3000 W
Leistung Kochzonen hinten Powerstufe	3000 W
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software-Updates (ab Datum des Produktauslaufs)	5 Jahre

Produktbeschreibung

- Connectivity und BORA Assist
- Intuitive dreifarbige sControl+ Bedienung
- Übergroße Flächeninduktionskochzonen
- Kompakte Größe
- Integrierte Fettauffangwanne
- Edelstahl-Fettfilter

Funktionen

- BORA Assist-Funktion Fry
- Powerstufe
- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Topferkennung
- Variable Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion
- Kochzonen-Timer
- Pausefunktion
- Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Bediensperre, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang

Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft PUXA2/PUXA2R, Einströmdüse PUXED2, Edelstahl-Fettfilter, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

Edelstahlfettfilter PUEF, Einströmdüsen PUXED2, PUED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR830AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nicht kompatibel mit BORA Universallüftern
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

