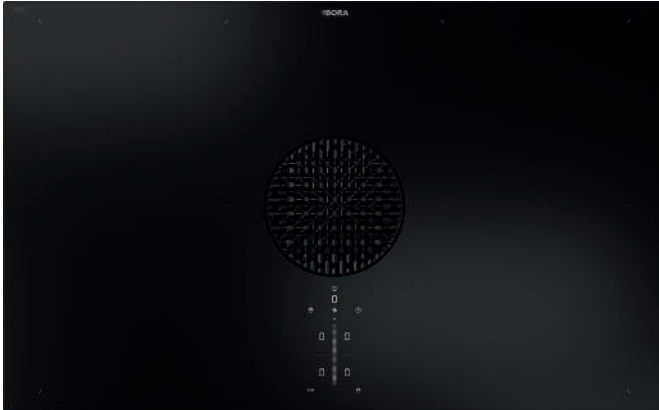


DE Produktinformationsblatt PUXU2 / PUXU2R**Glänzende Glaskeramik:****PUXU2**

X Pure Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

Matte Glaskeramik:**PUXU2R**

X Pure Rough Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Kompaktes Kochfeldabzugssystem – Kochfeld und Kochfeldabzug in einem Gerät
Produkt-Highlights:	Effektiver Kochfeldabzug inklusive Edelstahl-Fettfilter, Kochfeld mit 4 besonders großen Flächeninduktionskochzonen, intuitive Touch-Bedienung, vereinfachtes Kochvergängen durch BORA Assist, erweiterter Funktionsumfang durch BORA JOY App, Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung
Ausführung:	Umluftsystem mit integriertem Geruchsfilter
Einbaumindestmaß:	Küchenschrank mit mind. 90 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

PUXU2 / PUXU2R

X Pure Flächeninduktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung 1-phasig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung/Netzanschluss 3-phasig	3x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasig	2x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 1-phasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	830 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	25,5 kg
Gewicht (netto)	18,2 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzonen vorne	230 x 230 mm
Größe Kochzonen hinten	230 x 230 mm
Leistung Kochzonen vorne	2100 W
Leistung Kochzonen hinten	2100 W
Leistung Kochzonen vorne Powerstufe	3000 W
Leistung Kochzonen hinten Powerstufe	3000 W
Filtermaterial	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filterstandzeit maximal	150 h (1 Jahr)
Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software-Updates (ab Datum des Produktauslaufs)	5 Jahre

Produktbeschreibung

- Connectivity und BORA Assist
- Intuitive dreifarbiges sControl+ Bedienung
- Übergroße Flächeninduktionskochzonen
- Kompakte Größe
- Integrierte Fettauffangwanne
- Edelstahl-Fettfilter
- Effektive Geruchsbeseitigung durch Aktivkohlefilter
- eSwap - einfacher Filterwechsel

Funktionen

BORA Assist-Funktion Fry, Powerstufe, Abzugsautomatik, Nachlaufautomatik, Filterstand- und Filterserviceanzeige, Topferkennung, Variable Warmhaltefunktion, Brückenfunktion, Kochzonen-Timer, Pausefunktion, Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Bediensperre, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang

Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft PUXU2/PUXU2R, Einströmdüse PUXED2, Edelstahl-Fettfilter, Geruchsfilter GFESP, Bedienungs- und Montageanleitung, Montageschablone, Montagezubehör

Zubehör

Geruchsfilter GFES/GFESP, Edelstahlfettfilter PUEF, Einströmdüsen PUXED2, PUED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR830AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Luftreinigungsbox ist für Anschluss an die Korpusrückwand mit einem Teleskopauszug ausgestattet (bis zu 80 mm ausziehbar)
- Teleskopauszug kann durch einen zusätzlichen Teleskopauszug PULBTA (als Zubehör erhältlich) um 105 mm verlängert werden
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

