

**IT Scheda informativa del prodotto PUXU2 / PUXU2R****Vetroceramica lucida:****PUXU2**

X Pure piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante

**Vetroceramica opaca:****PUXU2R**

X Pure Rough piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante

**Informazioni generali sul prodotto:**





Prodotto:	Sistema di aspirazione per piano cottura compatto - Piano cottura e aspiratore per piano cottura tutto in uno
Caratteristiche in evidenza:	Efficace aspiratore per piano cottura incluso filtro per i grassi in acciaio inox, piano cottura con 4 zone cottura a induzione "FULL" particolarmente grandi, comando touch intuitivo, il piacere del cucinare semplificato grazie a BORA Assist, funzionalità ampliate grazie all'app BORA JOY, cambio filtro dall'alto attraverso l'apertura di entrata
Materiale:	Sistema filtrante con filtro antiodori integrato
Dimensioni minime da incasso:	mobile da cucina con almeno 90 cm di larghezza
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	vedere istruzioni per l'uso e il montaggio

# PUXU2 / PUXU2R

X Pure piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante

## Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Massima potenza assorbita	7600 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	830 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imbballaggio)	25,5 kg
Peso (netto)	18,2 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura/piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zone cottura anteriori	230 x 230 mm
Dimensioni zone cottura posteriori	230 x 230 mm
Potenza zone cottura anteriori	2100 W
Potenza zone cottura posteriori	2100 W
Potenza zone cottura anteriori livello power	3000 W
Potenza zone cottura posteriori livello power	3000 W
Materiale filtrante	Carboni attivi con scambiatore ionico
Massima durata del filtro	150 h (1 anno)
Periodo di fornitura garantito per aggiornamenti software (dalla data di uscita prodotto)	5 anni

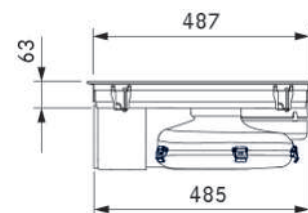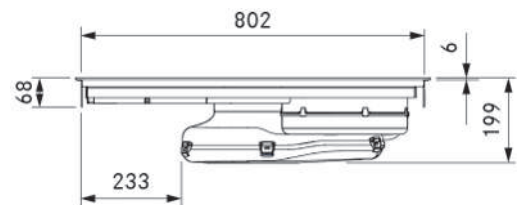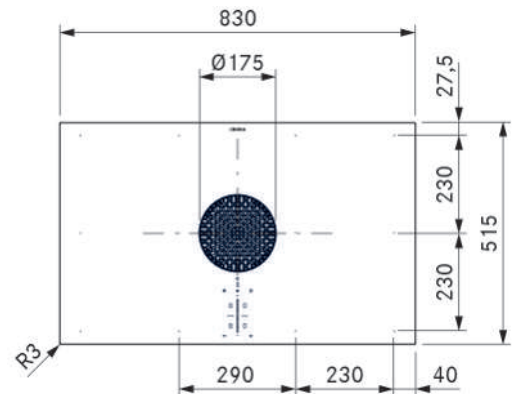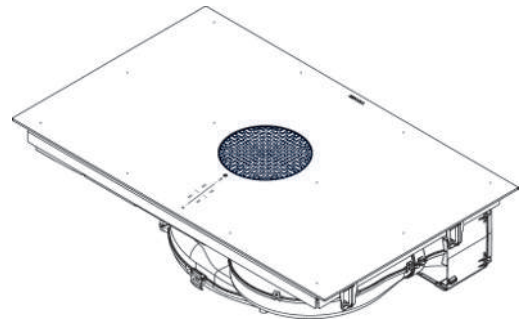

## Descrizione del prodotto

- Connectivity e BORA Assist
- Comando intuitivo a tre colori sControl+
- Zone di cottura a induzione "FULL" ultra grandi
- Dimensioni compatte
- Vasca di raccolta grassi integrata
- Filtro per i grassi in acciaio inox
- Efficace eliminazione degli odori attraverso filtro al carbone attivo
- eSwap - semplice sostituzione filtro

## Funzioni

Funzione BORA Assist Fry, livello power, sistema di aspirazione automatica, funzione di spegnimento automatico ritardato, spia stato filtro e spia di manutenzione del filtro, riconoscimento pentola, funzione mantenimento calore variabile, funzione bridge, timer zone cottura, funzione pausa, contaminanti breve

## Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, blocco display, blocco pulizia, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico, protezione da surriscaldamento

## Materiale in dotazione

Piano cottura in vetroceramica induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato - sistema filtrante PUXU2/PUXU2R, bocchetta d'entrata PUXED2, filtro per i grassi in acciaio inox, filtro antiodore GFESP, istruzioni per l'uso e il montaggio, maschera di montaggio, accessori di montaggio

## Accessori

Filtro antiodore GFES/GFESP, filtro per i grassi in acciaio inox PUEF, bocchetta d'entrata PUXED2, PUED2, nastro di tenuta UDB25, cornice per piano cottura KFR830AB, listelli laterali USL515/USL515AB, bistecchiera per induzione "FULL" KWGPFI

## Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Scatola di purificazione aria è dotata per il collegamento al retro di corpo di una prolunga telescopica (estensibile fino a 80 mm)
- Prolunga telescopica può essere allungata con una ulteriore prolunga telescopica PULBTA (disponibile come accessorio) di 105 mm
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Combinabile con tutte le prese BORA
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente